


絶大なご信頼をいただく宮村式製茶機械

碾茶蒸機

SKD-VM

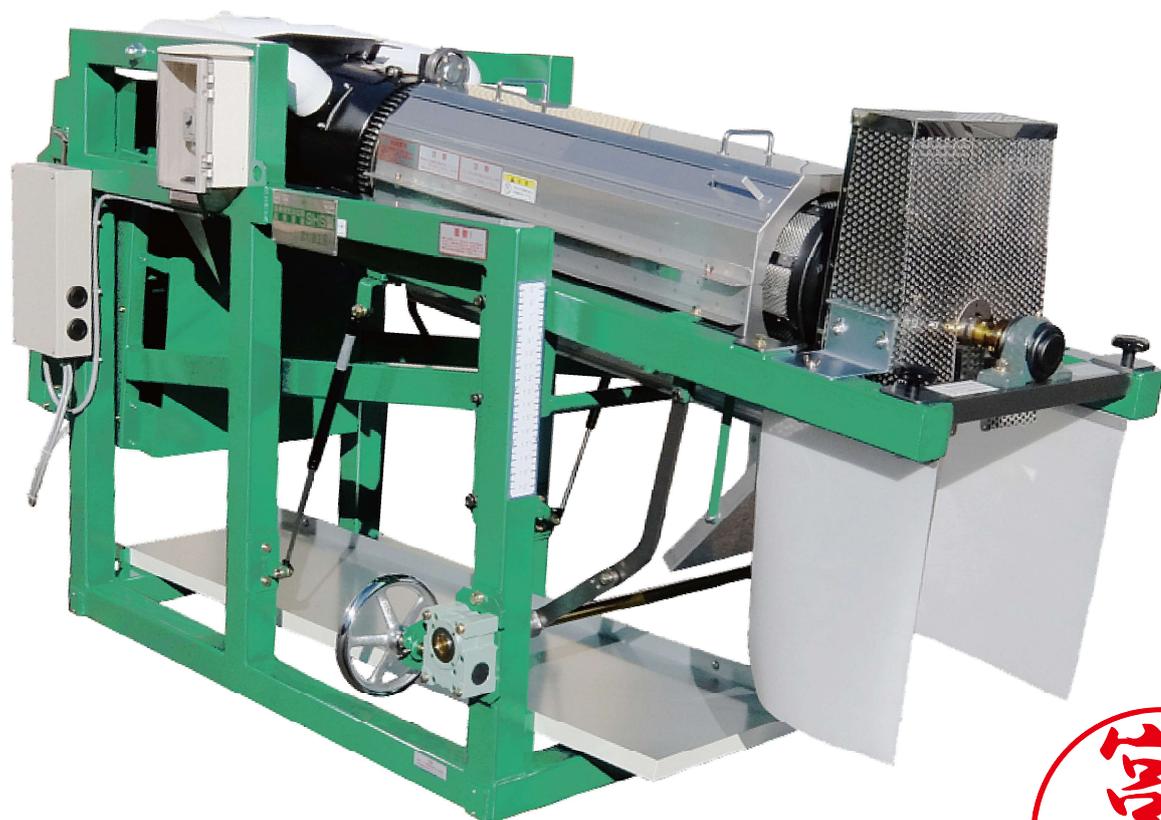


碾茶製造専用機 より良い碾茶の製造に貢献します。

省エネ効果 プレミアム高効率モーターを採用し、消費電力を削減しました。

過熱エンジン併用 処理能力の向上や製品の品質向上に寄与します。

【仕様】

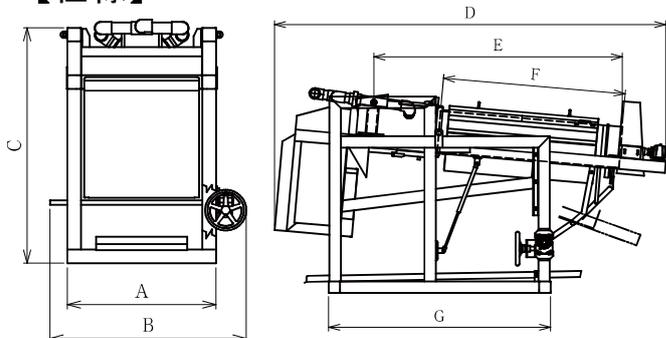

型式	[mm]							動力 [kw]
	A	B	C	D	E	F	G	
SKD-VM7	680	870	950	2145	1320	980	1180	0.75・0.4
SKD-VM8				2225	1380		1255	1.5・0.4
SKD-VM9	815	1075	1300	2575	1640	1200	1460	2.2・0.4
SKD-VM10	875	1130	1400	2735	1790	1350	1610	3.7・0.4

●ご注意 仕様・デザイン等は、改良の為予告なく変更する場合があります。
印刷や紙の特性上、製品の写像是実際の色と異なる場合があります。

●製品に関する詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社 **宮村鐵五郎**

〒428-0037 静岡県島田市菊川 168 番地
TEL (0547) 46-3000(代) FAX (0547) 46-3003

- 販売店 -

碾茶蒸機

SKD-VM

より良い蒸しと使いやすさにこだわって設計した碾茶専用蒸機

品質
UP!!




●制御盤

胴・攪拌の回転数がわかりやすいデジタル表示。ボリュームつまみで簡単に設定できます。



●胴カバー

蒸気抜きの扉はスライド式を採用。無段階で開口調整ができ、蒸度の微調整ができます。



●出口カバー

蒸気抜けが良く、蒸葉が張付きにくい構造。蒸し露の付着を防ぎます。



●頭上蓋・頭下蓋

開口が広い新設計。掃除がしやすくなり、いつでも清潔にご使用いただけます。



●胴傾斜

傾斜角は、5°~ 20°まで調整でき、蒸度が自在に変えられます。



●胴上下装置

ハンドル手廻し型を標準装備。胴傾斜を無段階に調整できます。ガスダンパーアブソーバー付で傾斜の上げ下げが楽にできます。



●引張りボルト装置(オプション)

胴傾斜角度の大きい碾茶蒸機専用の装置。蒸機の耐久性を考慮し攪拌軸の蛇行と飛び出しを防ぎます。

電力や燃料の削減を考慮した省エネ設計



●機関部

胴用・攪拌軸用2モーターのシンプル設計。攪拌軸用モーターにはプレミアム高効率モーターを採用し、消費電力を削減しました。



●釜・蒸気吹込口

耐熱性と保温性に特化した蒸気吹込口と専用釜。飽和蒸気と過熱蒸気どちらにも対応でき、効率の良い蒸しを実現します。

(※写真は過熱蒸気対応型)

省エネ率
UP!!

過熱エンジンとの併用で
より良い碾茶の製造に貢献!!

能率
UP!!



過熱エンジン
(過熱蒸気発生装置)

- 処理量の増大と処理能力の向上
- 蒸し露が付着しにくい
- 伝熱効率が向上し、蒸気の使用量を削減